

Drehrahmen für Türen



Beispiel als Explosionszeichnung

Ausführung:

DT/8

Seite 4.360

mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Anmerkung:

Standardmaß Sprosse: Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse = 102 cm.

Beschreibung:

DT/8

Variantenbezeichnung

Türen

Drehrahmen

Einsatzgebiet:

Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel. Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

1 Sämtliche Profile des Lämmermann Systems bestehen aus Aluminium der Legierung AL MgSi0,5 F22 und werden im Strangpressverfahren hergestellt. Den hohen Standard unserer Produkte erreichen wir durch geringe Maßtoleranzen der, in die Hohlkammerprofile eingeschobenen, Aluminiumwinkel, die doppelt verpresst und verklebt werden.


2 Alle im System verarbeiteten Beschläge werden aus hochwertigen verschleißfreien Materialien hergestellt. Aluminium pulverbeschichtet, Edelstahl V2A oder Messing vernickelt. Unter anderem werden auch hochwertige uv- und witterungsbeständige Kunststoffe verwendet.

3 Das Gewebe für unseren Rahmen besteht standardmäßig aus Fiberglas, ist kunststoffummantelt und maschenfest verschweißt. Die Maschenweite beträgt 1,41 x 1,58 mm.

4 Der Keder dient zur Fixierung des Gewebes. Er besteht aus hochwertigem speziellem PVC. Der Keder wird in die Kedernut unserer Aluminiumprofile eingezogen und hält das Gewebe fest und straff. Das Gewebe kann jederzeit ausgetauscht werden.

5 Die Abdichtung erfolgt vierseitig durch eine, im Profil eingezogene, witterungsbeständige PP-Bürste. Durch den Einsatz verschiedener Bürstenlängen kann problemlos ein Profilversatz ausgeglichen werden.

6 Der Verschluss erfolgt über innenliegende Blockmagnete, die über den Eckwinkeln fixiert sind.

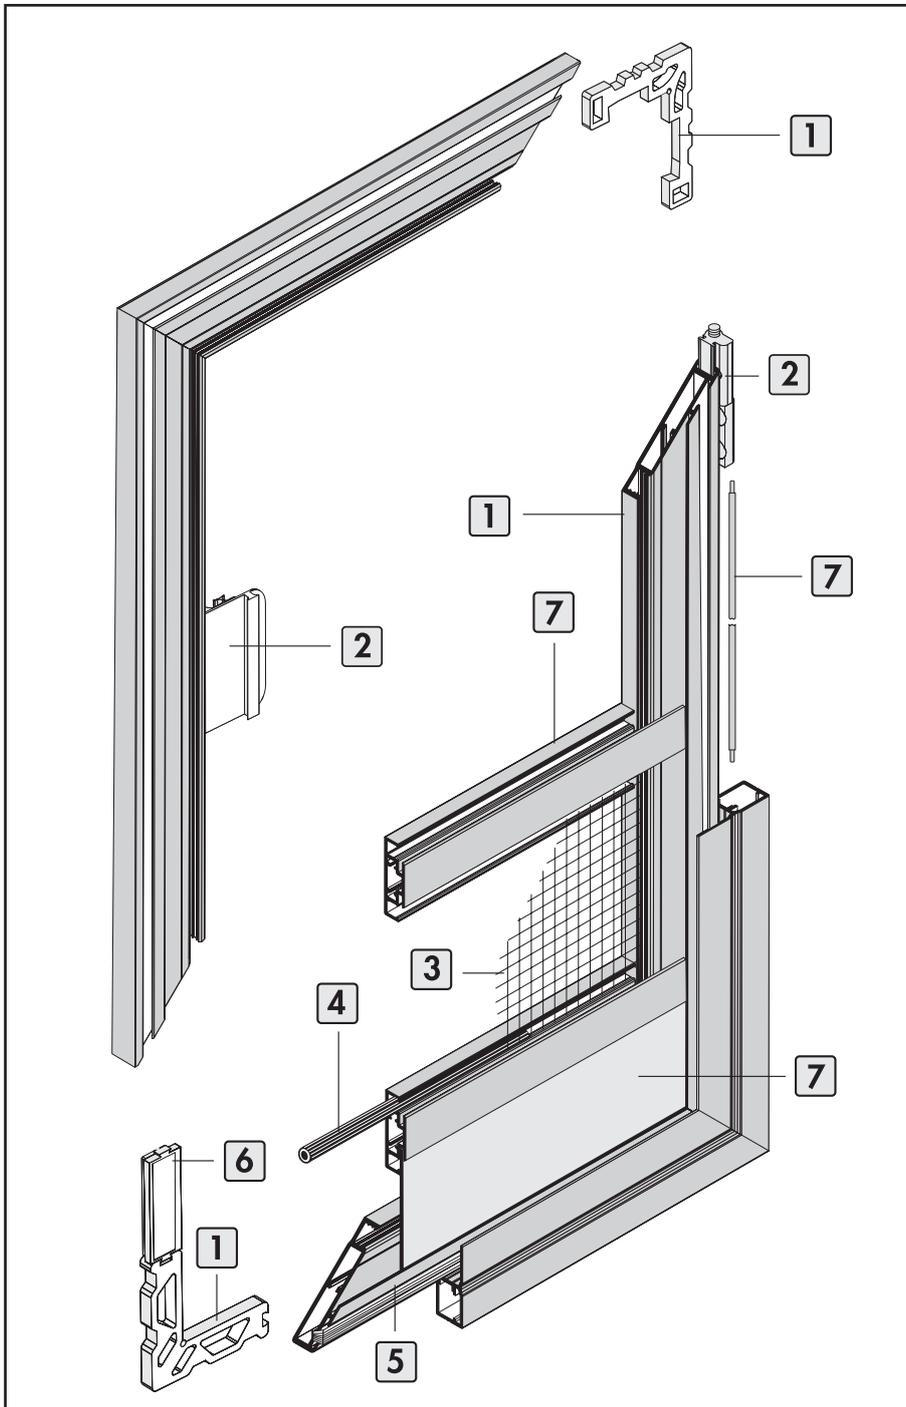

7 Alle Türvarianten werden mit einer gewebeteilenden Mittelsprosse und einem Sockelblech versehen. Diese Bauteile verhelfen der Tür zu einer sehr hohen Stabilität. Die Sprossenhöhe kann variabel angegeben werden (Standardmaß = 102 cm, Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse). Auf Wunsch können alle Türen mit einem Türschließer (Torsionsstab) ausgerüstet werden.

Verwendete Profile:




Art.Nr.: 1036



Art.Nr.: 1228



Art.Nr.: 1230



Art.Nr.: 1231



Art.Nr.: 1502