

# Lichtschachtabdeckung für Kellerschächte



Beispiel als Explosionszeichnung

Ausführung:

## LA/2

Seite 8.20

mit Wandabschlussbürste

Einsatzgebiet:

Lichtschächte mit ebenerdigem Gitterrost und Wandanschluss.

Beschreibung:


## LA/2

Variantenbezeichnung  
Lichtschachtabdeckung

**1** Die auf Gehrung geschnittenen Aluminiumprofile werden durch Aluminiumwinkel verbunden. Die Winkel werden in die Ecken eingeschoben und an der Profilunterseite verpresst.

**2** Die Befestigung der Lichtschachtabdeckung erfolgt mit einem witterungsbeständigem Butylklebeband. Gleichzeitig dient es als Abdichtung zum Gitterrost.

**3** Optional gibt es die Möglichkeit, die Lichtschachtabdeckung zusätzlich mit Schrauben am Gitterrost zu befestigen. Die Abdichtung zum Gitterrost erfolgt dabei mit einer eingelassenen Bürstendichtung.

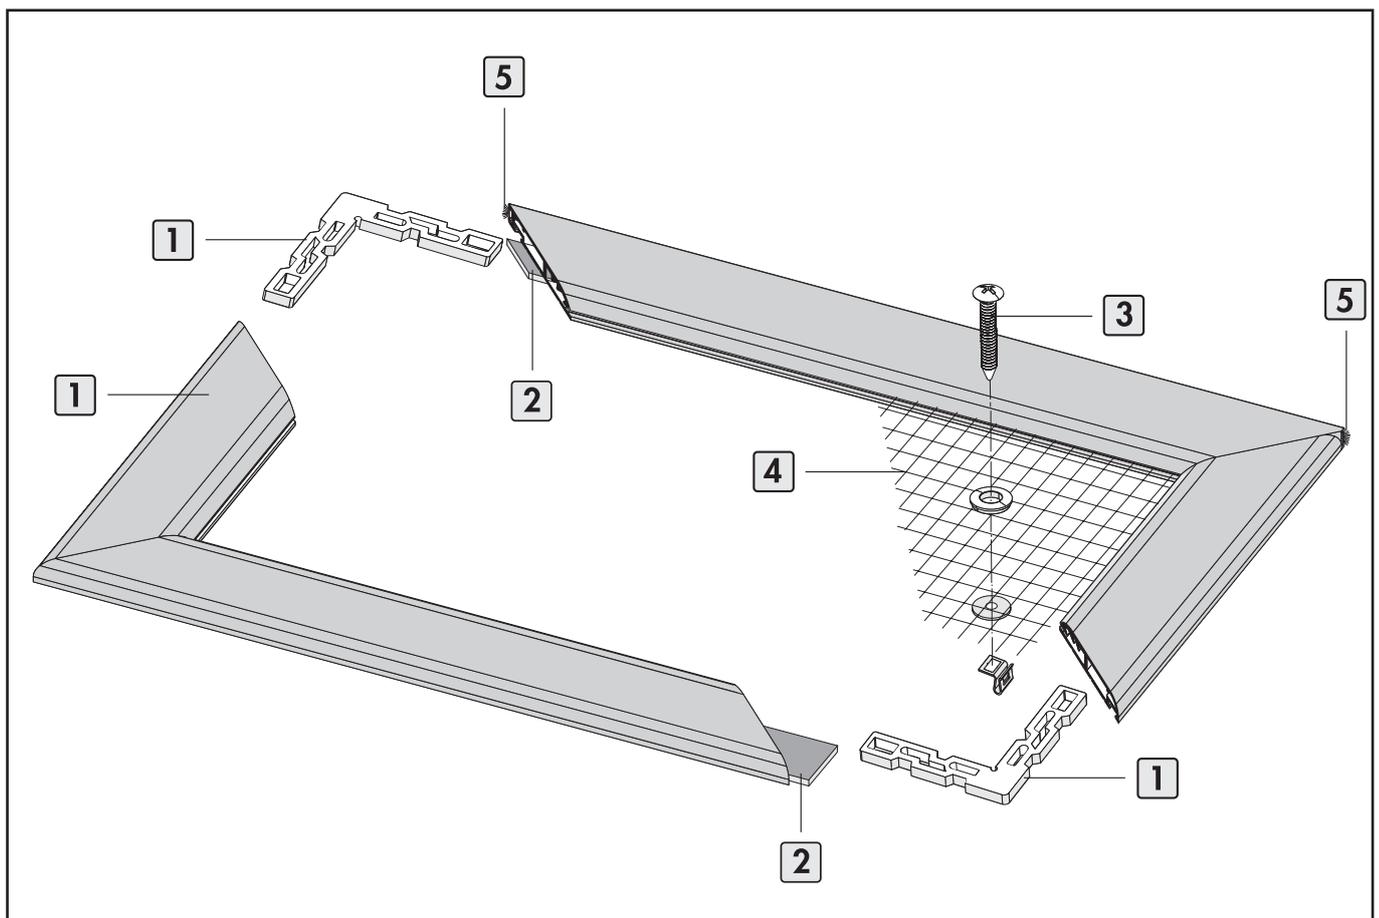

Verwendete Profile:

**4** Das Gewebe ist aus Edelstahl V2A. Die Maschenweite des Gewebes beträgt 1,5 x 1,5 mm. Die Drahtstärke beträgt 0,6 mm.

**5** Die Abdichtung zur Wand erfolgt durch eine, in das Profil eingelassene, horizontal ausgerichtete Bürste bis zu einer Länge von 20 mm.



Art.Nr.: 1707



Art.Nr.: 1708

**Achtung: Bei Regenschutz mit Polycarbonat ist bauseits für ausreichende Belüftung gegen Schimmel- und Schwitzwasserbildung zu sorgen.**