


Ausführung:

R/4

Seite 6.40

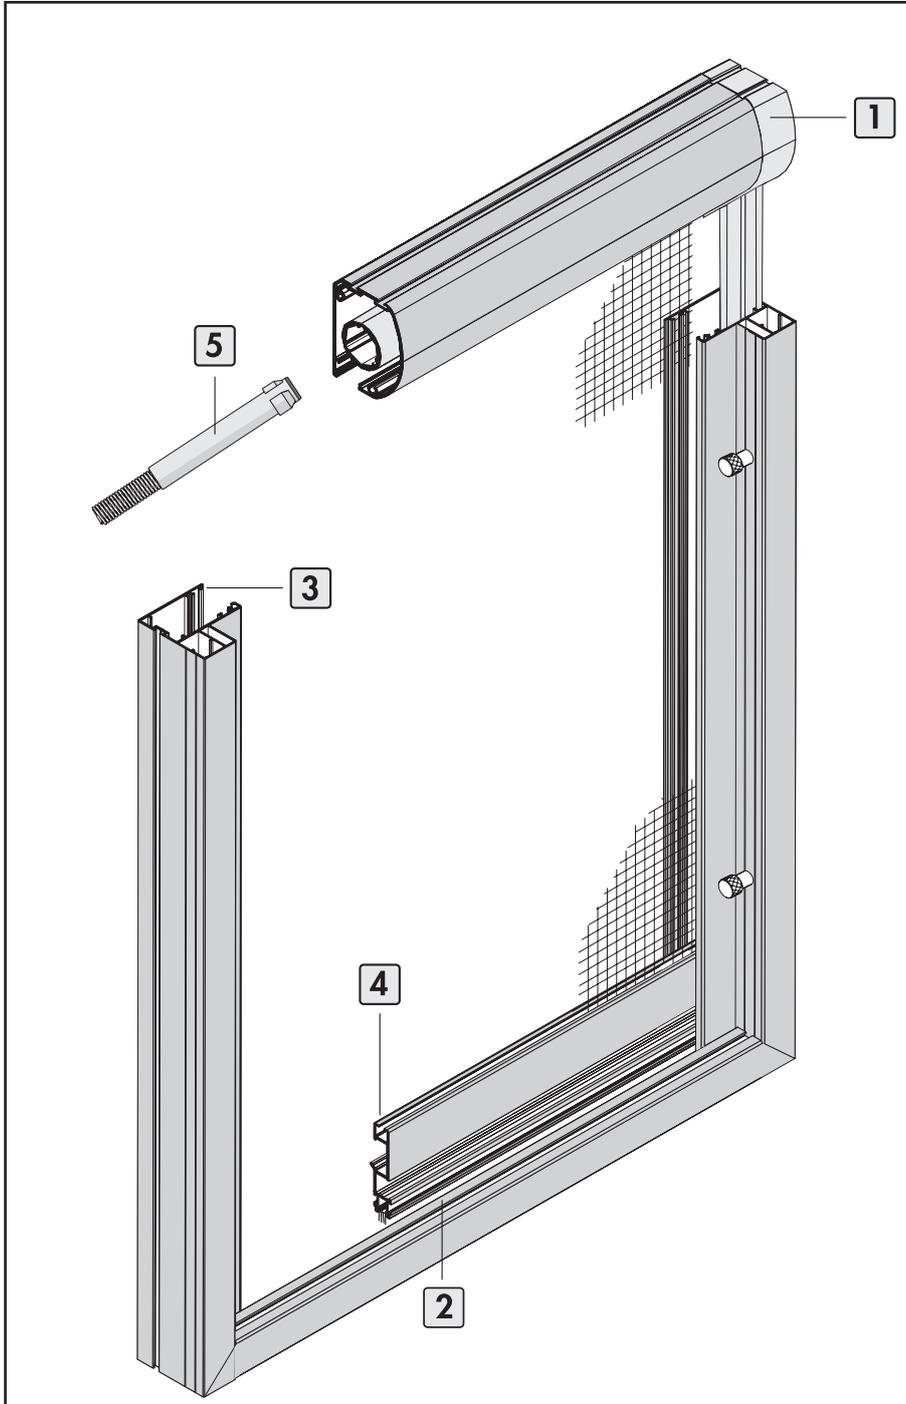

Beschreibung:

R/4

Variantenbezeichnung

Rollo

Einsatzgebiet:

Alle Fensterarten.
Montage auf dem Fensterstock.

1 Die Kassettendeckel sind wahlweise aus Kunststoff in den Farben weiß, schwarz und grau oder aus Druckguss in den RAL-Farben lieferbar. Die Metall-druckgusskappen sorgen für eine sehr stabile Führung.



2 Der unten angebrachte Automatikverschluss ermöglicht eine einhändige Betätigung.

3 Die seitlichen Führungsschienen sind mit schräg laufenden PP-Bürsten ausgestattet. Diese verhindern ein Herausrutschen des Gewebes durch Winddruck.

4 Die speziell hergestellte Griffschiene ermöglicht eine Montage direkt auf das bestehende Fenster, da keine zusätzlichen Griffe notwendig sind. Zusätzlich ist die Griffschiene mit einer Bürstendichtung zur Abdichtung nach unten oder innen ausgestattet.

5 Die Rücklaufbremse verhindert ein Zurückschnellen der Zugschiene und sorgt für einen gleichmäßigen, ruhigen Rücklauf der Gewebewelle bis zum Anschlag.

Verwendete Profile:



Art.Nr.: 2310, Art.Nr.: 2315, Art.Nr.: 2320, Art.Nr.: 2325
Art.Nr.: je nach Ausführung

Art.Nr.: 2307

Art.Nr.: 2309